



Villeroy & Boch
1748



VICONNECT – EINE CLEVERE VERBINDUNG

Vorwandelemente und Betätigungsplatten
von Villeroy & Boch

INHALT




Trockenbau: WC-Vorwandelemente 8

Modellübersicht und Vorteile




Trockenbau: Vorwandelemente für weitere Badbereiche 14

Urinale, Bidets, Waschtische, Duschen, Wannen, Ausgussbecken, Haltegriffe



Wandablaufeinheiten 17

Wallway – für Trocken- und Nassbau



Features, die herausstechen 18



Nassbau: WC-Vorwandelemente 20

Modellübersicht und Vorteile



Betätigungsplatten 24

Kollektionen, Modelle und Vorteile



Weitere ViConnect Vorteile 30

Kombinationsvorteile mit ausgewählten Villeroy & Boch Kollektionen und Innovationen



Zubehör 33

Vorwandelemente und Betätigungsplatten

ALLES WIE GEPLANT – VOR UND HINTER DER WAND

Eröffnen Sie sich neue Planungsspielräume und machen Sie die Installationsarbeiten deutlich schneller und einfacher. Mit Wandanbindungen, die Schrägen und Unebenheiten ausgleichen, sowie einen Einbau über Eck erlauben. Die hohe Stabilität ist auch bei großformatigen Fliesen besonders vorteilhaft. Zusammen mit den zeitlosen Design-Betätigungsplatten bietet ViConnect für jede Bausituation eine zuverlässige, nachrüstbare und effiziente Komplettlösung aus einer Hand.



NEU GEDACHT UND ALLES LEICHTER GEMACHT

Planungsvorteile

- Mehr Freiheiten und Flexibilität bei der Planung
- Vielfältige Auswahl an Design-Betätigungsplatten, passend zu unserem Portfolio
- Installationssysteme für WC, Bidet, Urinal, Waschtisch, Dusche und mehr
- Vorwandelemente für WCs in diversen Höhen und raumsparend in der Tiefe
- Leicht nachrüstbare Optionen - individuelle Anpassungen sind vorgesehen

Technische Vorteile

- Verstellbare Spülstromdrossel: Justieren ohne Spezialwerkzeug und Ausbau
- Selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen
- Vollständig schwitzwasserisolierter Unterputz-Spülkasten mit Zwei-Mengen-Spülung
- Spülleistung eingestellt auf 3 / 6l, umstellbar auf 4–3 / 7,5–4,5l
- Integrierte vertikale Streben für sichere Installation von kompakten WCs bis hin zu WCs mit 700 mm Ausladung, schmalen WCs mit geringer Höhe oder WCs mit großer Auflagefläche an der Wand (u. a. mit SupraFix 3.0, extrem biegesteif und tragfähig)
- Intuitive und schnelle Installation der Betätigungsplatte durch innovative Kabeltechnik von vorne oder oben, sowie nachträgliche Aufrüstung - beispielsweise mit einem Funkauslöser
- Verstellbare Füße mit Selbsthemmung für einfache Ein-Personen-Montage, höhenverstellbar von 0–200 mm
- Montagefreundlicher, vierfach verstellbarer Ablaufbogen
- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial
- Erweiterte Garantieleistung, 25 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile
- Erforderliche Zubehörteile und Befestigungselemente sind vollumfänglich erhältlich

Nutzen im Alltag

- Schnellere Reinigung durch optimale Spülvorgänge und reduziertes Spritzwasser
- Modelle für alle Grundrisse und Einbausituationen (Kompaktbäder, barrierefrei, Ecklösungen)
- Beste Basis für barrierefreie Bäder: von Neu- bis Umbau
- Einfacher Austausch der Badausstattung und Nachrüstung (WCs mit bis zu 400 kg Traglast, Hygienespülungen, Stützgriffe, sensorgesteuerte Betätigungsplatten)
- Wassersparende Systeme für geringere Nebenkosten
- ViConnect fördert die Nachhaltigkeit durch den reduzierten Wasserverbrauch aller WC-Betätigungsplatten mit Zwei-Mengen-Spülung und der Verstellbarkeit der Spülgeschwindigkeit



TECHNISCHE VORTEILE AUF EINEN BLICK



Wandhalterung

extrem flexibel und bei fast allen Modellen inklusive



Dreh-Klick-Verbindungen

innovative Kabeltechnik spart Zeit bei der Installation

Schwitzwasserisolierung

vollständig schwitzwasserisolierter Spülkasten



Leerrohr

optional als Standard oder Zubehör



Integrierte vertikale Kraftstreben

für verbesserte Biegesteifigkeit und sichere Auflagefläche für moderne, flache WC Designs



- **Betätigung von Spülkästen**
von oben oder vorne

- **40 mm breiter Stahlrahmen**
für die einfache Befestigung von Gipskartonplatten




- **Spülstromdrossel**
für die einfache und schnelle Anpassung an randlose WCs



- **Eingestellte Spülmenge 3 / 6L**
umstellbar auf 4–3l / 7,5–4,5l

- **Verstellbarer Halter**
vierfach verstellbarer Halter des Ablaufbogens für leichteren Anschluss

- **Biegesteifer Rahmen**
aus Vierkanthohlprofil, pulverbeschichtet



- **Drehbare Systemfüße**
mit Rutschhemmung für die Ein-Personen-Montage

VICONNECT – INSTALLATIONSSYSTEME

WC-Vorwandelemente Trockenbau							
Artikelnummer	92242700	92246100	92246500	92247500	92247800	92247600	92215400
Produktbezeichnung	WC-Vorwandelement	WC-Vorwandelement	WC-Vorwandelement "freistehend" Autoportant	WC-Vorwandelement, Niedrig	WC-Vorwandelement, Niedrig	WC-Vorwandelement, Compact	WC-Vorwandelement für bodenstehende Kids WCs
Bauhöhe in mm	1120	1120	1120	820	985	1120	1120
Bautiefe in mm	135	135	165	155	155	95	135
Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss / Elektrifizierung	x	0	0	0	0	0	0
3-teiliges Eckventil	x	x	x	0	0	0	x
Spülstromdrossel	x	x	x	0	0	0	0
Schott	x	x	0	x	x	0	0
System-Füße inklusive Fußselbsthemmung	x	x	0	x	x	x	x
Ablaufstutzen verstärkt und 4-fach verstellbar	x	x	x	x	x	x	x
Spülwasservolumen	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l
Mögliche Einstellungen	7,5 / 6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l

Weitere Vorwandelemente Trockenbau

Artikelnummer	92198900	92218500	92214800	92094000	92198300	92210900	92214900	92091800	92093400
Produktbezeichnung	Urinal-Vorwandelement	Urinal-Vorwandelement für Pro Detect	Bidet-Element	Ausgussbecken-Element	Befestigungselement für Haltegriffe, links	Befestigungselement für Haltegriffe, rechts	Waschtisch-Element	Dusch-Element für AP Armaturen	Dusch-Element für UP Armaturen
Bauhöhe in mm	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120	1120
Bautiefe in mm	98	80	100	85	48	48	75	75	98
System-Füße inkl. Fußselbsthemmung	x	x	x	x	x	x	x	x	x

WC-Elemente Nassbau

Wandablaufeinheiten

Artikelnummer	92247900	92248400	92248300	92248200	UCWAS0343	UCWAS0344
Produktbezeichnung	WC-Element	WC-Element, Compact	Unterputz Spülkasten	Unterputz Spülkasten, Compact	Wandablaufeinheit inkl. Rahmen, für Trockenbau	Wandablaufeinheit, für Nassbau
Bauhöhe in mm	749	789	528	740 / 825	510	256
Bautiefe in mm	125	80	125	80	135	135
Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss / Elektrifizierung	0	0	0	0	-	-
3-teiliges Eckventil	x	0	x	0	-	-
Spülstromdrossel	x	0	x	0	-	-
Schott	x	x	0	x	-	-
System-Füße inklusive Fußselbsthemmung	-	-	-	-	x	-
Ablaufstutzen verstärkt und 4-fach verstellbar	0	0	0	0	-	-
Spülwasservolumen	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	6 / 3 l	-	-
Mögliche Einstellungen	7,5 / 6 / 4,5 l	6 / 4,5 l	7,5 / 6 / 4,5 l	6 / 4,5 l	-	-
Ablaufleistung	-	-	-	-	48 l / min	48 l / min

WC-VORWANDELEMENTE FÜR DEN TROCKENBAU

Unsere Installationssysteme für den WC-Bereich bieten breite Auflageflächen am Rahmen für die Montage von zwei Gipskartonplatten auf Stoß. Gleichzeitig ermöglichen die höhenverstellbaren Füße eine einfache und exakte Anpassung.



Montagevideo

Scannen Sie den QR-Code, um die Montageanleitung als Video aufzurufen.



Standard
9224 27 00

Breite 525 mm
Höhe 1120 mm
Tiefe 135 mm

mit Leerrohr



Standard
9224 61 00

Breite 525 mm
Höhe 1120 mm
Tiefe 135 mm



Freistehend
9224 65 00

Breite 450 mm
Höhe 1120 mm
Tiefe 165 mm

Prädestiniert für Aufstellung im Raum durch extra starken Rahmen



Niedrig
9224 75 00

Breite 525 mm
Höhe 820 mm
Tiefe 155 mm

Passt gut unter Fenster



Niedrig
9224 78 00

Breite 525 mm
Höhe 985 mm
Tiefe 155 mm



Compact
9224 65 00

Breite 635 mm
Höhe 1120 mm
Tiefe 95 mm

Ideal für enge Bäder

WC-VORWANDELEMENT



Standard mit festmontiertem Leerrohr

9224 27 00

Breite 525 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 135 mm

Highlights

- Vormontiertes Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss / Elektrifizierung
- Werkzeuglos verstellbare Spülstromdrossel
- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 135–205 mm
- Inklusive Wandhalterung mit Winkelverstellung auch für Eckenbauten



Standard mit Optionen

9224 61 00

Breite 525 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 135 mm

- Werkzeuglos verstellbare Spülstromdrossel
- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 135–205 mm
- Inklusive Wandhalterung mit Winkelverstellung auch für Eckenbauten
- Optionales Zubehör für Dusch-WC-Anschluss vorhanden





* dieses Vorwandelement ist besonders für Frankreich geeignet

Französisches Autoportant mit massivem Fuß*

9224 65 00

Breite 450 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 165 mm

Highlights

- Verstärkte Profile und Fußplatten – prädestiniert für Aufstellung im Raum: zum Beispiel in Kombination mit Profilschienen
- Werkzeuglos verstellbare Spülstromdrossel
- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 165–215 mm
- Inklusive Wandhalterung mit Winkelverstellung auch für Eckenbauten

Montage unter Fenstern und in Möbeln

9224 75 00

Breite 525 mm | Höhe 820 mm | Tiefe 155 mm

- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 155–205 mm
- Inklusive Wandhalterung mit Winkelverstellung auch für Eckenbauten





Niedriges Modell unter einem Meter Einbauhöhe

9224 78 00

Breite 525 mm | Höhe 985 mm | Tiefe 155 mm


- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 155–205 mm
- Inklusive Wandhalterung mit Winkelverstellung auch für Eckenbauten

Flaches Modell mit lediglich 95 mm Einbautiefe

9224 76 00

Breite 635 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 95 mm

- Nur 95 mm tief - ideal für enge Bäder
- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 95–170 mm
- Inklusive Wandhalterung

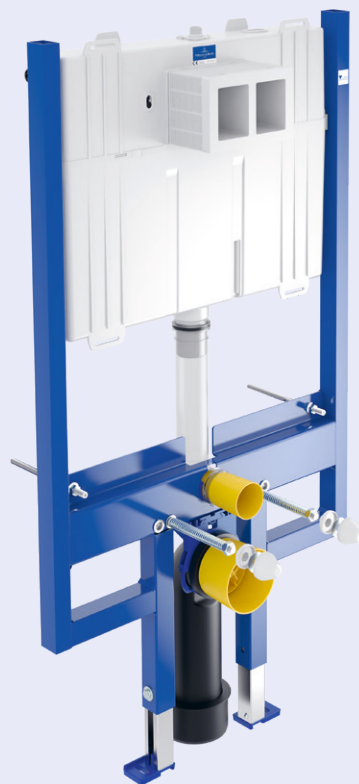

URINAL-VORWANDELEMENT



Urinal-Vorwandelement für manuelle Drückerplatte

9219 89 00

Breite 525 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 198 mm

- Für manuelle Urinalsteuerung über Taster
- Frei einstellbare Anschlüsse
- Stufenlos einstellbare Spülzeit
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 135–205 mm
- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial

Urinal-Vorwandelement für elektronische ProDetect Steuerung

9221 85 00

Breite 525 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 80 mm

- Für Aufputzdruckspüler
- Frei einstellbare Anschlüsse
- Stufenlos einstellbare Spülzeit
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 135–205 mm
- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial




WEITERE ELEMENTE ZUR INTEGRATION IN VORWÄNDE

Bidet-Vorwandelement

9221 48 00

Breite 525 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 100 mm

- Eine zusätzliche Strebe bietet wandhängenden Bidets perfekten Halt
- Frei positionierbare Wasseranschlüsse
- Skalierung zur Montage
- Inklusive schallgedämmter Ablaufbogenschelle und Gummimanschette DN 40
- Selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten
- Höhenverstellung der Füße 0–200 mm
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 135–205 mm
- Inklusive Wandhalterung mit Winkelverstellung auch für Eckenbauten

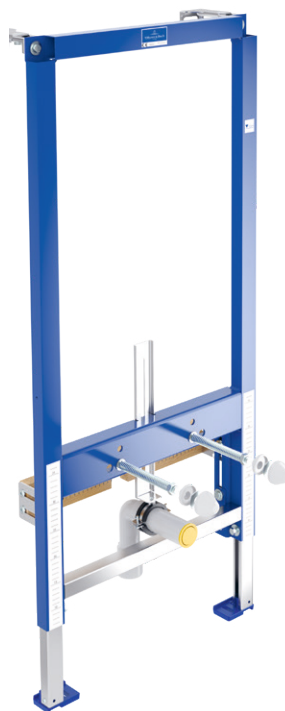

Ausgussbecken-Vorwandelement

9209 40 00

Breite 525 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 85 mm

- Inklusive schallgedämmter Ablaufschelle und Ablaufbogen DN 50
- Universell einstellbar für Ausgussbecken
- Selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten
- Höhenverstellung der Füße 0–200 mm
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 135–205 mm
- Inklusive Wandhalterung mit Winkelverstellung auch für Eckenbauten
- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial



BEFESTIGUNGSELEMENTE FÜR HALTEGRIFFE

Die praktische Lösung für barrierefreie Installation von Klapp- oder Stützgriffen der Kollektion ViCare. Sie lassen sich unter anderem an WC- oder Waschtischelemente in eine Vor- oder Ständerwand integrieren. Solche Elemente lassen sich auch vorrüsten, sodass später bei Bedarf Stützgriffe nachgerüstet werden können.

9219 83 00 - Montage links | 9221 09 00 - Montage rechts

Breite 310 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 48 mm

- Barrierefreie Installation eines Stützklappgriffes
- Selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten
- Höhenverstellung der Füße 0–200 mm
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 135–205 mm
- Inklusive Wandhalterung mit Winkelverstellung auch für Eckenbauten
- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial



WASCHTISCH-VORWANDELEMENT



9221 49 00

Breite 525 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 75 mm

- Auch für die stabile Installation von großen Waschtischen geeignet
- Frei positionierbare Wasseranschlüsse
- Geeignet für Unterputzsiphons
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 135–205 mm
- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial

DUSCH-/WANNEN-VORWANDELEMENT

Element für Aufputzarmaturen

9209 18 00

Breite 525 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 75 mm

- Selbsttragender Stahlrahmen, 40 x 30 mm, pulverbeschichtet
- Selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten
- Höhenverstellung der Füße 0–200 mm
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 135–205 mm
- Inklusive Wandhalterung mit Winkelverstellung auch für Eckenbauten
- Komplett vormontiert und inklusive Befestigungsmaterial



Element für Unterputzarmaturen

9209 34 00

Breite 525 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 135 mm

- Selbsttragender Stahlrahmen, 40 x 30 mm, pulverbeschichtet
- Selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten
- Höhenverstellung der Füße 0–200 mm
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 135–205 mm
- Inklusive Wandhalterung mit Winkelverstellung auch für Eckenbauten
- Komplett vormontiert und inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial

WANDABLAUFEINHEITEN – KOMBINATION MIT WALLWAY



Schlicht und elegant. Ablauf in der Wand.

Die Kombination der Kollektionen ViConnect und Wallway bildet die erste Generation von Quarry® Duschwannen mit Wandablauf für maximale Hygiene und Sicherheit im Bad.

Highlights

- Vormontierte Manschette zur Abdichtung an Wand und Boden
- Zertifiziertes Dichtungssystem
- Komplett vormontiert inklusive umfangreichem Befestigungs- und Anschlussmaterial

Weitere Trockenbau-Features

- Selbsttragender Stahlrahmen, 40 x 30 mm, pulverbeschichtet
- Selbsthemmende Füße für Ein-Personen-Montage
- Höhenverstellung der Füße 0–200 mm, drehbare Fußplatten
- Tiefenverstellung der Winkelwandbefestigung 135–205 mm
- Für Villeroy & Boch Wallway Duschflächen, die wie Fliesen abgedichtet und verlegt werden

UCWAS0343


ViConnect Wandablaufeinheit inklusive Rahmen, für Trockenbau

UCWAS0344


ViConnect Wandablaufeinheit, für Nassbau



Mehr Informationen
über Wallway finden
Sie hier

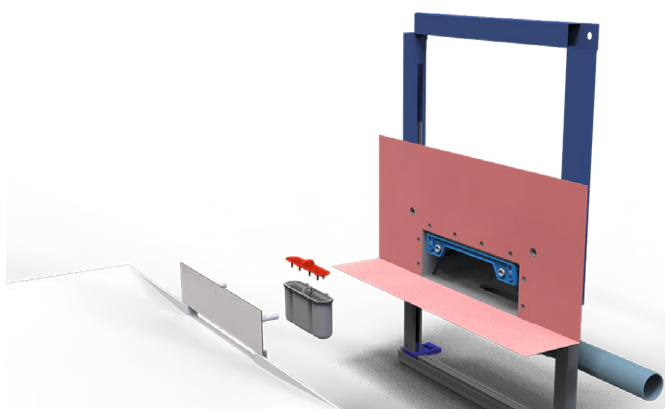

FEATURES, DIE HERAUSSTECHEN

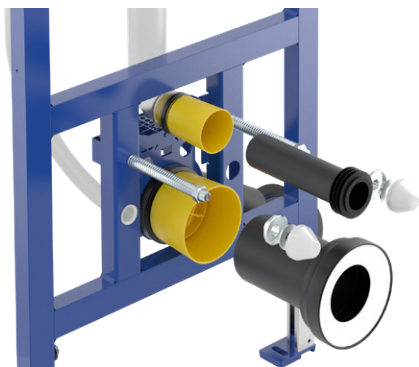

Integrierte vertikale Kraftstreben

für verbesserte Stabilität bei flachen modernen Designs. Durch den Einsatz von geschlossenen Rechteckprofilen sind die Stahlrahmen der Vorwandelemente außerordentlich biegesteif.

SupraFix
3.0




Dreh-Klick-Verbindung

für schnell anschließbare und sichere Kabeltechnik. Die Dreh-Klick-Verbindung zur Betätigungsplatte erlaubt auch eine einfache Nachrüstung von automatischen Spülauslösern. Die innovative Kabeltechnik mit Metall-Druck-Seilen ist ebenfalls stabil und flexibel zugleich.



Individuell verstellbare Wandbefestigung

für mehr Flexibilität beim Einbau. So können Sie auch erhebliche Schrägen und Unebenheiten ausgleichen. Die stufenlos einstellbaren und drehbaren Halterungen lassen sich auch leicht in einer Raumecke installieren.

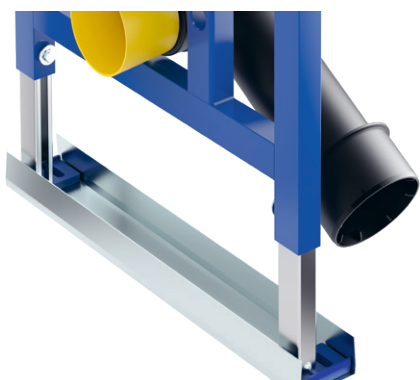


Höhenverstellbare Füße inklusive Fußselbsthemmung

unterstützen verschiedene Einbauoptionen und eignen sich ideal für Leichtbauständerwände sowie diverse Metallprofile: zum Beispiel U- oder C-Profile.



Betätigung von vorne oder oben



in einem Element, mit dem gleichen Spülkasten.



Vierfach verstellbarer Ablaufbogen

erleichtert das Anschließen auch in engen Räumen.

ViConnect steht für Effizienz und Nachhaltigkeit – auch beim Wasserverbrauch. Mit zwei einstellbaren Spülmengen sparen unsere Vorwandelemente und Betätigungsplatten viel Wasser. Die Spülstromdrossel und die ProActive+ Sensorplatte ermöglichen noch gezieltere Einstellungen und zusätzliche Einsparungen. Zusammen mit den Design-Betätigungsplatten bietet ViConnect die perfekte und nachhaltige Komplettlösung aus einer Hand.

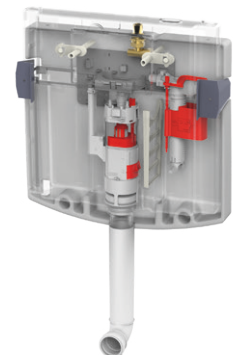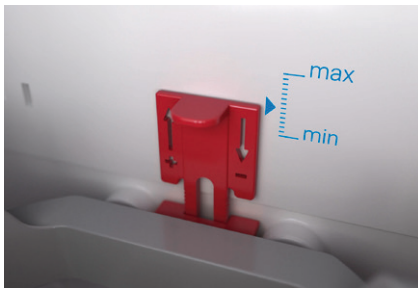

WC-Betätigungsplatten mit Zwei-Mengen-Spülung

alle sind umstellbar auf 4 bis 3 und 7,5 bis 4,5 l. ProActive+ hat zusätzlich einstellbare Spülmengen.

Werkzeuglos verstellbare Spülstromdrossel

Montagevideo
Richtige Einstellung der Spülstromdrossel im Video ansehen




Schallisoliertes Füllventil

Geräuscharmer Wasserfluss durch flüsterleises, gut schallisoliertes Füllventil.



WC-VORWANDELEMENTE FÜR DEN NASSBAU

Der Unterputz-Spülkasten für den Nassbau lässt die WC-Spülung geschickt in der Wand verschwinden. Und dank der Haltewinkel und Spülrohrverbinder geht die Montage schnell und intuitiv von der Hand. Auch bei unseren Nassbauelementen können Sie mit den gleichen hochwertigen Komponenten, Funktionen, Zubehöroptionen und Betätigungsplatten wie beim ViConnect Trockenbau planen.



Montagevideo

Scannen Sie den QR-Code, um die Montageanleitung als Video aufzurufen.




WC-Element

9224 79 00

Breite 447 mm

Höhe 749 mm

Tiefe 125 mm

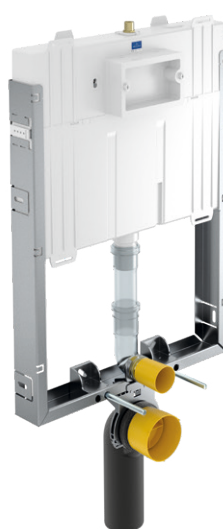

WC-Element Compact

9224 84 00

Breite 650 mm

Höhe 786 mm

Tiefe 80 mm




UP-Spülkasten

9224 83 00

Breite 735 mm

Höhe 528 mm

Tiefe 125 mm

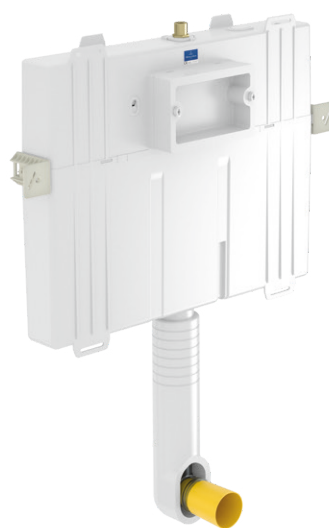

UP-Spülkasten Compact

9224 82 00

Breite 648 mm

Höhe 740/825 mm

Tiefe 80 mm

WC-MONTAGEELEMENTE



Modell mit Stahlrahmen und Einputzhilfe

9224 79 00

Breite 447 mm | Höhe 749 mm | Tiefe 125 mm


- Verzinktes, U-förmiges Element
- Werkzeuglos verstellbare Spülstromdrossel
- Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung zur Betätigungsplatte
- Schwitzwasserisolierter Unterputz-Spülkasten mit Zwei-Mengen-Spülung
- Spülleistung eingestellt auf 3 / 6 l, umstellbar auf 4–3 l / 7,5–4,5 l
- Inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial

Modell mit Stahlrahmen

9224 84 00

Breite 650 mm | Höhe 789 mm | Tiefe 80 mm

- Verzinktes, U-förmiges Element
- Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung zur Betätigungsplatte
- Unterputz-Spülkasten mit Zwei-Mengen-Spülung
- Spülleistung eingestellt auf 3 / 6 l, umstellbar auf 4–3 l / 7,5–4,5 l
- Inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial

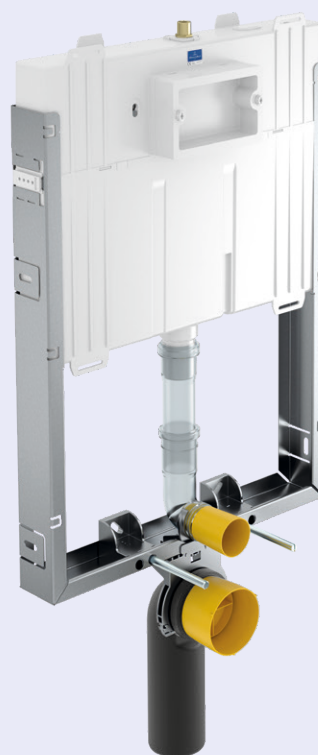



Unterputz-Spülkasten

9224 83 00

Breite 735 mm | Höhe 528 mm | Tiefe 125 mm


- Werkzeuglos verstellbare Spülstromdrossel
- Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung zur Betätigungsplatte
- Unterputz-Spülkasten mit Zwei-Mengen-Spülung
- Spülleistung eingestellt auf 3 / 6 l, umstellbar auf 4–3 l / 7,5–4,5 l
- Inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial

Außerordentlich flach in der Wand

9224 82 00

Breite 648 mm | Höhe 740 / 825 mm | Tiefe 80 mm

- Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung zur Betätigungsplatte
- Unterputz-Spülkasten mit Zwei-Mengen-Spülung
- Spülleistung eingestellt auf 3 / 6 l, umstellbar auf 4–3 l / 7,5–4,5 l
- Inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial

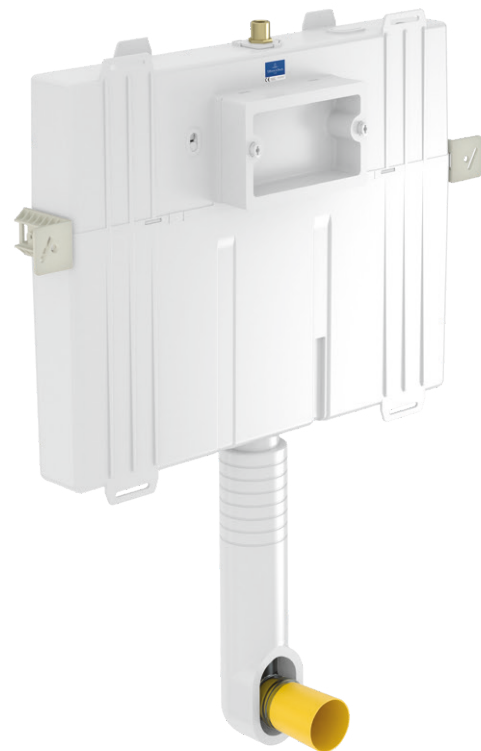

VICONNECT BETÄTIGUNGSPLATTEN



DESIGN 100

Geometrische Blickfänge

Mit ihrer weichen Formgebung sind die WC-Betätigungsplatten 100S/100M und Urinal-Betätigungsplatte 100SU eine perfekte Ergänzung für einen runden Badstil.

WC-Betätigungsplatten

- Reduzierter Wasserverbrauch durch Zwei-Mengen-Spülung
- Intuitive und werkzeuglose Installation dank innovativer Kabeltechnik
- Pflegeleichte und langlebige Oberfläche

Kunststoff (S)



Weiß
9224 85 68




Chrom
9224 85 61

Edelstahl (M)



Chrom matt
9224 85 69

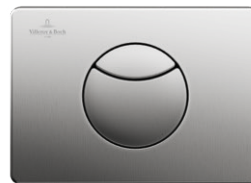

Edelstahl
9224 85 LC

Urinal-Betätigungsplatten

- Ein-Mengen-Spülung
- Abgerundete Ecken

Kunststoff (SU)



Weiß
9219 44 68



Chrom
9219 44 61



Chrom matt
9219 44 69

DESIGN 200




Design mit flächenbündig integrierten Tasten

Die WC-Betätigungsplatten der Serie 200S/200G setzen dezente Stilakzente im Bad. Dank der Kombination aus weichen Ecken und klarer Linienführung passen sie zu allen Villeroy & Boch Kollektionen.

WC-Betätigungsplatten

- Reduzierter Wasserverbrauch durch Zwei-Mengen-Spülung
- Intuitive und werkzeuglose Installation dank innovativer Kabeltechnik
- Pflegeleichte und langlebige Oberfläche


Kunststoff (S)

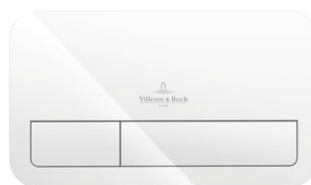

Weiß
9224 90 68



Chrom
9224 90 61

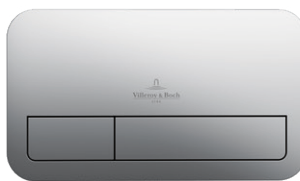


Chrom matt
9224 90 69



Black matt
9224 90 AN

Glas (G)



Glass Glossy White
9224 00 RE



Glass Glossy Grey
9224 00 RA



Glass Glossy Black
9224 00 RB

DESIGN 200G/200M PROACTIVE+



Automatisch mehr Hygiene

Für höchste Komfort- und Hygienestandards empfehlen wir Ihnen unsere innovative ProActive+ Lösung. Die zeitlos gestaltete Betätigungsplatte überzeugt durch viele praktische und intelligente Funktionen. So lässt sich die Spülung auch berührungslos und bequem durch Handgesten auslösen.

Highlights

- Intelligentes Drei-Mengen Sensor-Spülsystem
- Vollständig automatisches Spülen oder Gestensteuerung
- Zusätzliche manuelle Drucktaste
- Vorspülung für mehr Hygiene und weniger Anhaftungen
- Automatische Hauptspülung

Weitere Features


- Unterscheidung zwischen großer und kleiner Spülmenge durch erfassen der Nutzungsdauer und -position
- LED-Beleuchtung als Orientierungshilfe in der Nacht
- App-Steuerung für die Einstellungen, bis hin zur Anpassung der großen Spülmenge (4,5 / 6 l Spülvolumen)



Glass Glossy White
9223 11 RE



Edelstahl
9223 11 LC

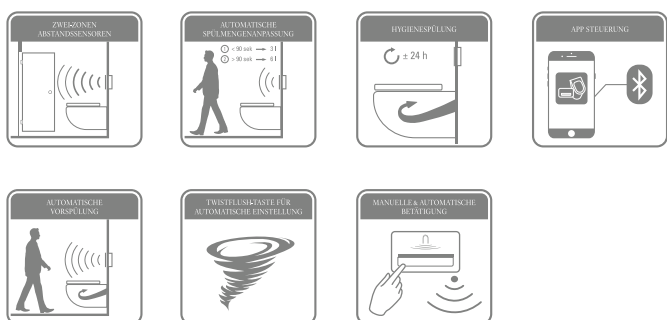

Lernen Sie hier alle Vorteile
von ProActive+ kennen



DESIGN 200G LED



Highlight im Bad

Die umlaufende LED-Beleuchtung der WC-Betätigungsplatte 200G LED sorgt für praktische Orientierungshilfe im Dunkeln und ein besonders angenehmes Bad-Ambiente.

- Intuitive und werkzeuglose Installation dank innovativer Kabeltechnik
- LED-Beleuchtung als Orientierungshilfe in der Nacht
- LED-Lichtfarbe: 6000 - 6500 K (tageslichtweiß)
- Lichtsteuerung durch Touchdimmer



Glass Glossy Black
9218 43 RB

DESIGN 300G

Edle, filigrane Gestaltung der Glasoberfläche

Das Modell 300G zeichnet sich durch filigranes Design mit eleganten Glasoberflächen aus. Dank ihrem besonderen Einbaurahmen können sie flächenbündig oder aufgesetzt eingebaut werden. Dabei ist die Plattenstärke selbst aufgesetzt nur fünf mm dick.

WC-Betätigungsplatten

- Reduzierter Wasserverbrauch durch Zwei-Mengen Spülung
- Pflegeleichte und langlebige Oberfläche



Glass Glossy White
9221 60 RE



Glass Glossy Grey
9221 60 RA



Glass Glossy Black
9221 60 RB



DESIGN 300S



Filigrane Gestaltung mit Kunststoffoberfläche

Setzen Sie exklusive Akzente in jedem Bad. Mit sieben verschiedenen Farbkombinationen bietet 300S das passende Design für unterschiedlichste Gestaltungen. Genau wie das 300G Modell glänzt sie durch die schlanke Plattenstärke und kann flächenbündig oder aufgesetzt eingebaut werden.

WC-Betätigungsplatten

- Reduzierter Wasserverbrauch durch Zwei-Mengen-Spülung
- Intuitive und werkzeuglose Installation dank innovativer Kabeltechnik
- Pflegeleichte und langlebige Oberfläche



Weiß / Weiß
9221 80 68



Chrom / Chrom
9221 80 61



Weiß matt / Chrom matt
9221 69 N5



Anthrazit matt / Chrom matt
9221 69 D8



Weiß / Chrom
9221 61 68



Chrom matt / Chrom matt
9221 80 69



Schwarz matt / Chrom matt
9221 69 AN

KIDS-LÖSUNG



Macht kleine Helden ganz groß

Das kinderfreundliche Design fördert die Selbstständigkeit und ist in allen Details auf höchste Hygiene und Sicherheit ausgerichtet. O.novo Kids entspricht den Richtlinien für Bildungsbauprojekte.

WC-Betätigungsplatten

- Design 100S
- Farbenfrohe Akzente für jedes Bad
- Große, runde Betätigungsfläche lässt sich einfach drücken
- Dank des verspielten Designs passen sie perfekt zur O.Novo Kids Badkollektion und macht die Betätigung der wasserreduzierenden Zwei-Mengen-Spülung zum Kinderspiel
- Intuitive und werkzeuglose Installation mit innovativer Kabeltechnik

Design 100



Ocean Blue
9223 74 9A



Cherry Red
9223 74 P4



Sunshine Yellow
9223 74 P5

9221 54 00

Breite 525 mm | Höhe 1120 mm | Tiefe 135 mm

Vorwandelement

- Stand-WC-Element für Trockenbau
- Selbsttragender Stahlrahmen, 40 x 30 mm, pulverbeschichtet
- Kabeltechnik mit Dreh-Klick-Verbindung zur Betätigungsplatte
- Höhenverstellbarer, schwitzwasserisolierter UP-Spülkasten mit Zwei-Mengen-Spülung
- Spülleistung eingestellt auf 3 / 6 l, umstellbar auf 4–3 l / 7,5–4,5 l
- Selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten
- Höhenverstellung der Füße 0–200 mm
- Tiefenverstellung der Wandbefestigung 135–205 mm
- Komplett vormontiert und inklusive Befestigungs- und Anschlussmaterial

Wandhängende WCs der O.novo Kids Kollektion können auch in Kombination mit den WC-Vorwandelementen sowohl Trocken- als auch Nassbau verwendet werden.



EINE KOLLEKTION – VIELE KOMBINATIONSVORTEILE

VICONNECT-DIRECTFLUSH



Rundum hygienisch

Das spülrandlose Design ermöglicht eine sehr schnelle und gründliche Reinigung des WCs. Das komplette Innenbecken wird sauber, spritzfrei und effizient gespült. Und das mit einem Spülvolumen von nur 3 / 4,5 l. Durch seine Bauweise lässt sich das WC schneller reinigen – das spart Zeit und Geld und sorgt gleichzeitig für höchste Hygiene und Effizienz.

- Einfache und schnelle Reinigung
- Das Design des WCs ist für eine Spülung des kompletten Innenbeckens optimiert
- Präzise und spritzwasserfreie Wasserführung bis direkt unter den Beckenrand
- Maximale Spüleistung durch ideale Wasserführung
- Wassersparend mit nur 3 oder 4,5 l Spülvolumen

Synergien durch die Kombination mit ViConnect

- Optimale SpülstromEinstellung durch die Spülstromdrossel, dadurch besonders aerosolarm und gleichzeitig leicht zu reinigen
- Leichte, schnelle und sichere Fixierung mit SupraFix Befestigungen
- WCs auch in Längen von 700mm zu montieren
- Mit passender Wandverstärkung für barrierefreie Lösungen, auch später nachzurüsten
- Noch sparsamer mit ProActive+ zu nutzen



Lernen Sie alle Vorteile in einem kurzen Video kennen



VICONNECT-TWISTFLUSH



Die Wirbelkraft, die Wasser spart

Unsere patentierte Wirbelspülung sorgt für ein optimales Spülergebnis und ist dabei äußerst wassersparend. Zwei Düsen bauen einen kontrollierten Wirbel auf, dessen Sogwirkung alle Verschmutzungen rückstandslos wegpült – flüsterleise, praktisch spritz- und nahezu bürstenfrei.

- Kraftvoller, leistungsstarker Wasserwirbelwind für optimales Spülergebnis
- Reduzierte Ablagerungen und damit erhöhte Hygiene und Sauberkeit dank trichterförmiger Geometrie des Beckens
- Geringer Spülwasserverbrauch: keine wiederholten Spülungen
- Geräuscharme Spülung, da das Wasser wirbelnd fließt
- Wassersparend mit nur 3 oder 4,5 l Spülvolumen

Synergien durch die Kombination mit ViConnect

- Optimale SpülstromEinstellung durch die Spülstromdrossel, dadurch besonders aerosolarm und gleichzeitig leicht zu reinigen
- Leichte, schnelle und sichere Fixierung mit SupraFix Befestigungen
- Auch in Längen von 700 mm zu montieren
- Mit passender Wandverstärkung für barrierefreie Lösungen, auch später nachzurüsten
- Noch sparsamer mit ProActive+, einfach in der App einzustellen



Lernen Sie alle Vorteile in einem kurzen Video kennen



VICONNECT-VICARE



Design kennt keine Barrieren

Mit ViCare bietet Villeroy & Boch eine Komplettbadkollektion für barrierefreie Bäder in allen Lebensbereichen. Ihr vielfältiges Portfolio erfüllt die DIN-18040 und überzeugt durch Ästhetik, Komfort und funktionelles Design. Dabei umfasst ViCare die gesamte Bandbreite barrierefreier Systemlösungen: Von unterfahrbaren Waschtischen über rollstuhlgerechte WCs bis zu hochbelastbaren Stützgriffen.

- Langlebige und widerstandsfähige Produkte
- Verlängerte WC-Auslagen für sicheren Wechsel aus dem Rollstuhl
- Glatte und fugenarme Oberflächen zur einfachen Reinigung
- Hochwertige Accessoires, die die EU-Richtlinie CE EWG 93/42 für Medizinprodukte erfüllen

Vorteile durch die Kombination mit ViConnect

- Mehr Freiheiten bei der Grundrissplanung
- Einfache Nachrüstung ohne aufwändige Umbauten
- Höhere Belastbarkeit der Keramik, Duschsitze und Griffe
- Sparsamer Wasserverbrauch durch Zwei-Mengen-Spülung der Betätigungsplatten
- Einfache Nachrüstung von ProActive+ Betätigungsplatte für mehr Selbständigkeit, Hygiene und Komfort bei motorischen Einschränkungen



Bäder ohne Barrieren

Erfahren Sie mehr über eine sichere und moderne Badgestaltung gemäß DIN 18040.



VICONNECT – FÜR ALLES GERÜSTET

Finden Sie das passende Zubehör, das Ihnen die Arbeit maßgeschneidert und maßgeblich erleichtert. Und entdecken Sie praktische Extras, die jedes Bad clever und komfortabel bereichern.



9219 80 00

Anschluss-Set 1/2", für Montage mit WC-Vorwandelement 92246100 und 92242700



9219 81 00

Anschluss-Set 3/8", für Montage mit WC-Vorwandelement 92246100 und 92242700



9221 15 00

Anschluss-Set 3/8" verdeckt, für Montage mit WC-Vorwandelement 92246100 und 92242700



9209 15 00

Funkauslöser Spüleinheit mit Netzgerät zur Ansteuerung mit Handsendern für barrierefreie Bäder gemäß DIN 18040



9209 26 00

Hygienespülung mit Batterie. Siehe voranstehendes Produkt, ohne Netzteil dafür mit Batterie




9209 19 61

Handsender für Funkauslöser. Leicht an den Griffen der ViCare Funktion Modelle montierbar



9221 50 61

Pneumatische Fernbedienung zum Einbau in Möbel, für die leichtere Erreichbarkeit

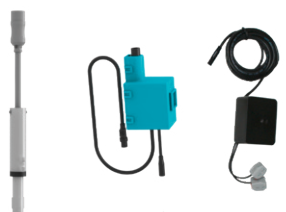

9209 16 00

Hygienespülung mit Netzteil. Leitungsspülung gemäß EN 806-5 zur Vermeidung von Stagnationswasser



9221 40 00

Baugruppe für Geruchsabsaugung zur Kombination mit Abluftanlagen durch Anschluss an den Spülrohrbogen




9218 51 00

Rohbauset. Leerrohr mit Halterungen für Wasser- oder Stromführende Leitungen, nur für Montage mit WC-Vorwandelement 92246100 und ViClean

BETÄTIGUNGSPLETTEN – ZUBEHÖR

Flächenbündiger Einbau


Das Zubehör für den flächenbündigen Einbau ist nur in Verbindung mit Betätigungsplatten der Design-Serie 300 zu verwenden.

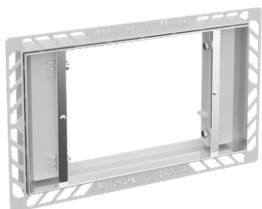

9221 59 LC

Einbauset flächenbündig, Edelstahl

- Einbauset für flächenbündigen Einbau inklusive vergrößertem Bauschutz



9221 58 LC

Distanzrahmen für Einbauset flächenbündig, Edelstahl

- Distanzrahmen zur Abdeckung von ungleichen Fliesenkanten
- In Kombination mit Einbauset flächenbündig



9223 85 00

Verlängerungsset für Betätigungsplatten, zum Ausgleich bei starken Wandaufbauten

Ersatzteile und Zubehör

9209 06 00

Rohbau-Set Ersatzteil


- Installations-Set für die ProActive+



9209 07 00

Motor-Einheit Ersatzteil

- Einzelne Motor-Einheit für die ProActive+



9209 09 00

Netzteil Ersatzteil


- Netzteil für die ProActive+



9209 10 00

Funkempfänger Ersatzteil

- Option für die Ansteuerung mit Zubehör Handsendern



9209 08 00

LED-Modul Ersatzteil

- Licht-Modul für die ProActive+

VICONNECT – IMMER AUF DER SICHEREN SEITE

Die Vorwandlelemente und Betätigungsplatten der ViConnect Kollektion zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit aus. Alle Produkte werden in Deutschland gefertigt und erfüllen strengste Normen und Qualitätsstandards. Darum bieten wir Ihnen eine erweiterte Garantieleistung auf die gesamte ViConnect Kollektion.

WELL Home
Water Efficiency Label

Manufacturer: Sanit
Product category: WC flush system
Type: Flushing cistern
Model: CC 121
Registration number: WS10556-20130927

A **A****

Water Efficiency Criteria

Flush volume 6,0 l	*
Flush volume 5,0 / 4,0 l	** ←
With flush stop function	*
Dual flushing	** ←

Information about use and installation: www.well-online.eu
A Label of EUUnited Valves
European Valve Manufacturers Association



Accepterad
monterings-
anvisning
2016:1



Unsere Garantie

- 25 Jahre Nachkaufgarantie für funktionsbedingte Einzelteile
- 10 Jahre Rahmen
- 5 Jahre Spülkasten
- 2 Jahre Verschleißteile* für Spültechnik in der EU
- 2 Jahre auf Betätigungsplatten
- 1 Jahr auf Verschleißteile* für Spültechnik außerhalb der EU

* Voraussetzung für Garantieansprüche sind der ordnungsgemäße Einbau und die Nutzung gemäß den Nutzungsbedingungen!



Mehr Informationen finden
Sie auf unserem Profi-Portal



Wir sind gerne für Sie da!
Haben Sie Fragen oder Anregungen
zu Ihrem aktuellen Projekt?
Unser Service-Team hilft Ihnen schnell und
kompetent weiter.

Kaufmännischer Support Großhandel:
+49 (0)6864 81 2020

Installateure, Planer und Architekten:
+49 (0)6864 81 1500

Technische Fragen und Reklamationen
Alle Geschäftsformen:
+49 (0)6864 81 4060